

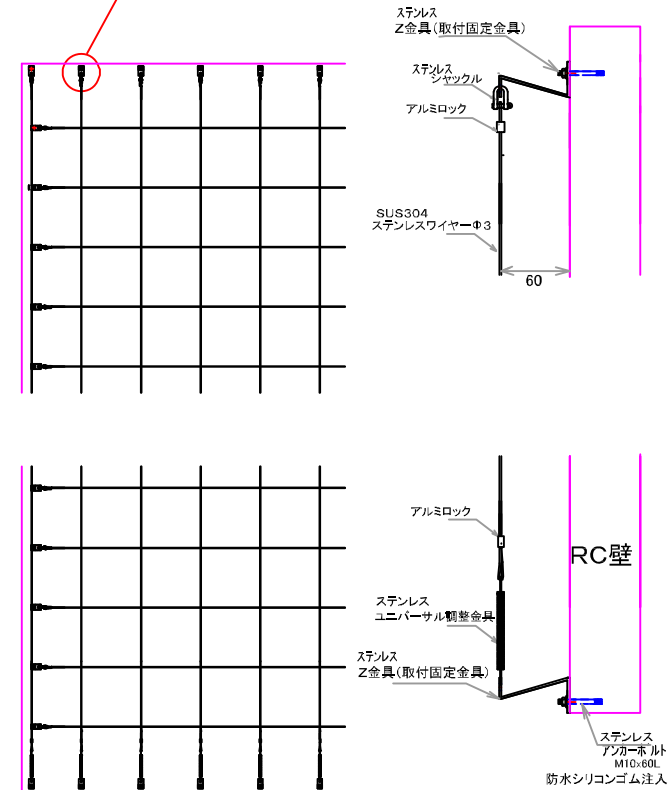


# 取付部・取付金具 拡大図

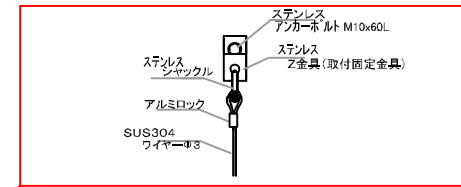

※ 窓4ヶ所の上、下、左、右は防水シール材を確認し、シール材のある場所を外してワイヤー固定金具を取付する。

※ その他 コンクリート面の角より、縦、横50m/mとし内側よりアンカーボルト位置とする。

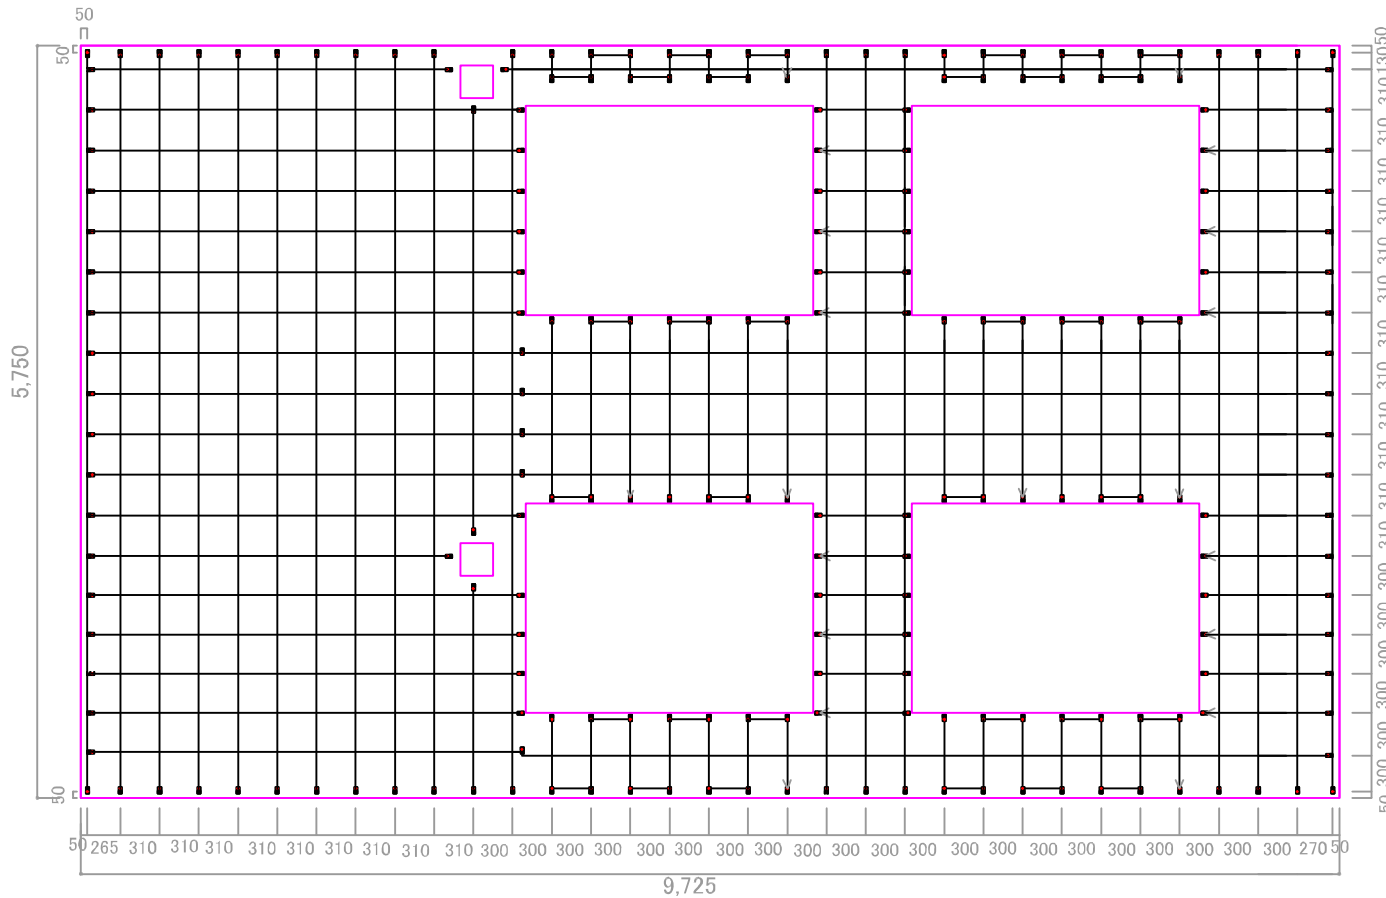

ステンレスアンカーボルトM10x60L (下穴ドリル10.5x深さ40m/m穴あけ → シリコン注入 → アンカーボルト施工) ステンレスZ金具、ステンレスワイヤーφ3.7x7、ステンレスユニバーサル調整金具 ステンレスシャックル	製作 年月日 承認 '11 1 27	御承認印	工事名称 株式会社ノムラ 壁面緑化クロスワイヤー工法	設計 No. 前 尺 1 : 40
	更新 年月日 計画 担当 製図 野村 上羽			